


ES-serien | Quicklift/heavy duty, 1000 kg

Dessa staplare har ett svetsat och förstärkt chassi för tunga laster, 1-stegs eller 2-stegs lyftstativ gjort av C-sektionsprofiler, dubbla kedjor och singel lyftcylinder, gaffelvagn och hjul.

Slutet hydraulsystem med skyddad pump och inbyggd överlastventil. Detta ger en lång och bekymmersfri livslängd. Staplarna är konstruerade med ett unikt, lättpumpat Quicklift-system som lyfter 45 mm/slag i snabblyftläget upp till 120 kg. Därefter 12,5 mm/slag. Staplarna är godkända enligt EN1757.

- LÄTTPUMPAD
- UNIKT QUICKLIFT-SYSTEM
- QUICKLIFT 45 MM/SLAG

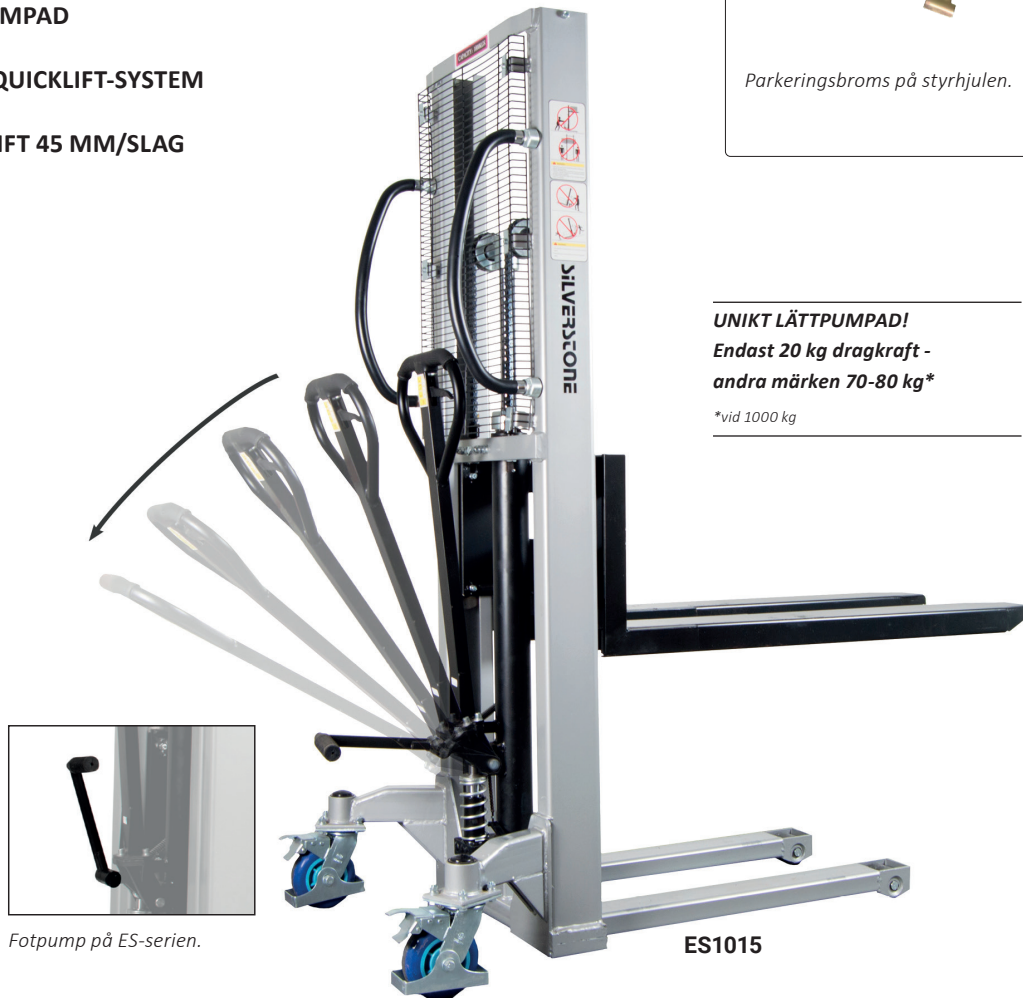

UNIKT LÄTTPUMPAD!
Endast 20 kg dragkraft -
andra märken 70-80 kg*

*vid 1000 kg

TEKNISK INFORMATION

Art.nr	ES1011	ES1015	ES1025	ES1029
Lyftstativ	Simplex 1-steg	Simplex 1-steg	Duplex 2-steg	Duplex 2-steg
Kapacitet (kg)	1000	1000	1000	1000
Lastcentrum (mm)	500	500	500	500
Lyfthöjd, min-max (mm)	85-1100 (frilyft)	85-1500 (frilyft)	85-2500	85-2900
Lyfthastighet, snabb-normal (mm/slag)	45-12,5	45-12,5	45-12,5	45-12,5
Gaffelbredd, totalt/gaffel (mm)	550/160	550/160	550/160	550/160
Gaffellängd (mm)	1150	1150	1150	1150
Styrhjul, PU (mm)	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40	Ø150x40
Gaffelhjul, nylon (mm)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)	Ø80x70 (singel)
Vändradie (utvändig) (mm)	1360	1360	1360	1360
Dimensioner (LxBxH) (mm)	1605x860x1580	1605x860x1930	1670x860x1835	1670x860x2035
Höjd med mast i högsta läge (mm)	1580	1930	3050	3443
Vikt (kg)	215	220	315	350
Pris				