



fig. 1

### YOKE CONTAINERKROK

### GRADE 80 - EN 1677-1+2

*I Arbeidstilsynets "Forskrift om utførelse av arbeid nr 1357", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.*

*Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.544." All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.*



## Bruerveiledning

### KONTROLL FØR BRUK:

- Kroken skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerking
- Krok og øye skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk at evt.sperre/låsemekanisme fungerer.
- Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Se etter at kroken ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam,kan godtas.

### SIKKER BRUK:

- Stå aldri under hengende last !
- YOKE containerkroker er tilpasset ISO-container hjørnefester.
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Kroken skal ikke brukes med vertikal belastning, men må ha en vinkel på minimum 30 grader for å låse korrekt.Se fig.1 og fig.2. Hvis dette ikke overholdes, kan kroken løsne under løft.
- Alle kroker som skal brukes til løft skal ha en konstruksjon som virker selvsperrende ved belastning.
- Når løse kroker brukes i flerparts løfteredskap, må det tas hensyn til at belastningen øker når vinkelen mellom partene øker.
- Bruk ikke kroker i temperaturer over +250gr C eller under -40gr C.



fig.1

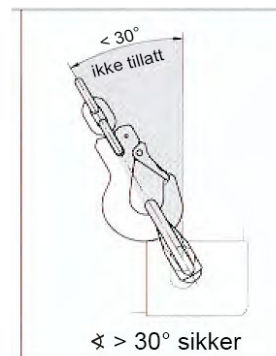


fig.2

### VEDLIKEHOLD OG KONTROLL ETTER BRUK

- Etter bruk bør kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.

### ADDRESS

#### Crane Partner AS

Jekteviken 6  
5010 Bergen  
Norway

T: +47 55 32 58 00

F: +47 55 96 04 20

E: [post@cranepartner.no](mailto:post@cranepartner.no)

W: [www.cranepartner.no](http://www.cranepartner.no)